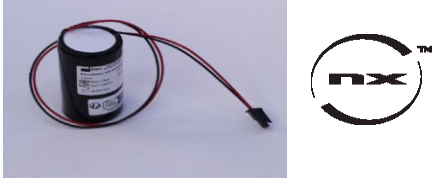














MGL00652

Valid from / en cours de validité depuis le / en espera de validación desde el / in corso di validità dal / gültig seit dem / válida a partir de

05/05/2025



Product Sheet (EN)	2
Fiche Technique (FR)	4
Ficha producto (ES)	6
Scheda Prodotto (IT)	8
Eigenschaften (DE)	10
Ficha do Produto (PT)	12

PRODUCT SHEET				valid from 05/05/2025	
IDENTIFICATION OF THE BATTERY FOR MEDICAL DEVICE	Type	Non-rechargeable battery			
	Commercial designation	Batterie lithium 1x ER34615 D 1S1P ST1 3.6V 19Ah Molex			
	Reference	MGL00652			
	EAN	3660766621078			
	Brand	NX			
	Compatible / original battery	Compatible			
	Packaging	Unitary			
Refurbishable	yes				
UTILISATION RECOMMANDÉE					
<i>Follow the instructions and recommendations specific to each model, using the technical instructions and document resources from the devices in which the battery is used</i>					
Brands	Equipment	Models	PN		
Jablotron	Alarm system battery	19AH/JA-163A	BAT-100AJABLOTRON BAT-100A/BAT-60IR		
ELECTRICAL CHARACTERISTICS	GENERAL TECHNICAL CHARACTERISTICS	Chemistry	Lithium		
		Type	ER34615 D		
		IEC designation	1 ER 34/61		
		Rated voltage	3,6 V		
		Nominal capacity	19 Ah		
		Internal resistance Ω	13 mΩ		
	PERFORMANCE	Warranty	14 months		
	Shelf lifespan	Up to 15 years			
<i>*Value valid at 20 °C under optimal storage conditions. The voltage and the actual capacity in use can be affected by several factors, especially the temperature, the discharge current, the pack's history (ex: use, storage), etc</i>					
	DISCHARGE	Range of operating voltage	2V to 3,7 V		
		Min tension in discharge	2 V		
		Max discharge current	230 mA		
	CONTROL ELECTRONICS	Electrical protection	Yes		
		Low voltage detection threshold	No		
	Over current detection threshold	No			
<i>These devices not only designed to protect the pack in case of an equipment failure. They must not be used to control the discharge. The protection circuits have a response time of a few milliseconds.</i>					
MECHANICAL CHARACTERISTICS	Dimensions (+/- 2mm)	Length	61,81 mm		
		Width	33,1 mm		
		Depth	34,81 mm		
	Weight (+/- 5g)	104 g			
	Mecanical protection	Shrink Sleeve			
	Wire length (+/- 10mm)	330 mm			
Terminal	Molex				
CONDITIONS OF USE, STORAGE, AND TRANSPORT	CONDITIONS OF USE	Discharge temperature	-30 °C to 60 °C		
		Storage temperature	-60 °C to 85 °C		
		Level of humidity			
		Max storage time	10 Years		
	TRANSPORT	UN code	UN 3090 (Total)-METAL		
		ADR/RID classification	Dangerous		
		IMDG classification	Dangerous		
		IATA classification	Dangerous		
		Power capacity	68,4 Wh		
INSTRUCTIONS	HANDLING	<i>Ensure that the batteries' terminals do not touch. Protect the termals to minimise the risk of short circuit</i>			
	STORAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Do not leave within the reach of children • Store in a room with a ceiling/roof and protect from direct sunlight, bad weather including rain, snow and others • Make sure to store in a dry place • Protect against any risk of physical damage or any exposure to organic solvents and other incompatible materials • Do not store the batteries next to heat sources, flames or sparks. • Ensure the storage areas are well-ventilated. 			
	COMMISSIONING	<ul style="list-style-type: none"> • Check the batteries and the connectors: wires not damaged, battery not swollen, burnt smell, oxidation of the connectors, leak... • Respect the polarity • Do a full charge with the adequate charger before the first use/l'équipement et la batterie par un technicien. 			
	CASE OF LITHIUM METAL BATTERIES	<i>There is an explosion hazard with lithium metal batteries in the following cases: deep discharging, over-discharge towards 0V. Immediately replace the batteries as soon as the low level warning appears.</i>			
	WARNINGS	<p>DO NOT TRY TO RECHARGE A NON-RECHARGEABLE BATTERY: HIGH EXPLOSION AND LEAK HAZARD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Read the instructions of the device • Only use in compatible devices • Respect the storage conditions • Do not use if the battery is damaged, do not burn, do not pierce, do not dismantle or modify. The protection circuits protect the battery and the equipment: do not deactivate them. 			

EXPLANATION OF SYMBOLS		LABELLING
REF		Catalogue reference
LOT		Lot number
		Manufacturer's address
		To recycle in a suitable salvage and recycling structure
		Read the product sheet and the instruction manual
		Production date
		Compliant with EU regulation 2023/1542

FICHE PRODUIT

en cours de validité depuis le 05/05/2025

IDENTIFICATION DE LA BATTERIE POUR DISPOSITIF MEDICAL	Type	Batterie non rechargeable	 
	Désignation commerciale	Batterie lithium 1x ER34615 D 1S1P ST1 3.6V 19Ah Molex	
	Référence	MGL00652	
	EAN	3660766621078	
	Marque	NX	
	Batterie compatible / origine	Compatible	
	Conditionnement	Unitary	
Renovable	oui		

UTILISATION RECOMMANDÉE

Suivre les instructions et recommandations spécifiques à chaque modèle en se référant aux notices et documentations techniques des équipements dans lesquels la batterie est utilisée.

Marques	Équipement	Modèles	PN
Jablotron	Alarm system battery	19AH/JA-163A	BAT-100A/JABLOTRON BAT-100A/BAT-60IR

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES GÉNÉRALES	Technologie	lithium
		Type	ER34615 D
		Désignation IEC	1 ER 34/61
		Tension nominale	3,6 V
		Capacité nominale	19 Ah
	PERFORMANCE	Résistance interne	13 mΩ
		Garantie	14 mois
	Durée de vie étagère	Jusqu'à 15 ans*	

* Valeurs valables à 20 °C en conditions de stockage optimales , La tension et la capacité réelle en utilisation peuvent être affectées par divers facteurs, notamment la température, le courant de décharge, l'historique du pack (ex :application, stockage), etc








DÉCHARGE	Plage de tension d'utilisation	2V à 3,7 V
	Tension min en décharge	2 V
	Courant de décharge maxi	230 mA
ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE	Protection électrique	Oui
	Coupure tension basse	Non
	Courant max de coupure	Non



Ces appareils sont seulement conçus pour protéger le pack en cas de défaillances du matériel. Ils ne doivent pas être utilisés pour contrôler la décharge. Les circuits de protection ont un temps de réponse de l'ordre de quelques millisecondes.








CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	Dimensions (+/- 2mm)	Longueur	61,81 mm
		Largueur	33,1 mm
		Épaisseur	34,81 mm
	Poids (+/- 5g)	104 g	
	Protection mécanique	Shrink Sleeve	
	Longueur fils (+/- 10mm)	330 mm	
Terminaison	Molex		

CONDITIONS D'UTILISATION, DE STOCKAGE & DE TRANSPORT	CONDITIONS D'UTILISATION	Température de décharge	-30 °C à 60 °C
	CONDITIONS DE STOCKAGE	Température de stockage	-60 °C à 85 °C
		Taux d'humidité	
		Durée de stockage maxi	10 Ans
	TRANSPORT	Code UN	UN 3090
		Classification ADR/RID	Dangereux
		Classification IMDG	Dangereux
		Classification IATA	Dangereux
		Capacité énergétique	208,8 Wh

INSTRUCTIONS	MANIPULATION	Veiller à ce que les cosses des batteries ne soient pas en contact les unes avec les autres. Minimiser le risque de court-circuit en protégeant les cosses.
	STOCKAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas laisser à la portée des enfants • Stocker sous un toit et protéger contre l'exposition directe au soleil et les intempéries, y compris la pluie, la neige et autres intempéries. • Veiller particulièrement à maintenir des conditions de stockage sèches. • Protéger contre tout risque d'endommagement physique ou contre toute exposition à des solvants organiques et autres matières incompatibles. • Ne pas stocker de batteries à proximité de sources de chaleur, de flammes directes ou d'étincelles. • S'assurer que les zones de stockage des batteries sont bien ventilées.
	MISE EN SERVICE	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôler la batterie et la connectique : fils non abimés, batterie non gonflée, odeur de brûlé, oxydation des contacts, fuite... • Respecter la polarité • Contrôler la température après la mise en service : il est anormal que la batterie s'échauffe. En cas d'échauffement anormal démonter la batterie de son équipement et faire contrôler l'équipement et la batterie par un technicien.
	CAS DES PILES AU LITHIUM MÉTAL	Ces piles présentent des risques d'explosion dans les cas suivants : décharge profonde, forçage à 0V. Remplacer immédiatement les piles dès l'apparition du signal niveau bas.
	AVERTISSEMENTS	<p>NE PAS TENTER DE RECHARGER UNE BATTERIE NON RECHARGEABLE : RISQUE IMPORTANT D'EXPLOSION OU DE FUITE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consulter la notice de votre appareil. • Utiliser uniquement dans les appareils compatibles. • Respecter les conditions de stockage. • Ne pas utiliser si la batterie est endommagée ne pas brûler, ne pas percer, ne pas démonter ou modifier, les circuits de protection protègent la batterie et l'équipement : ne pas les désactiver.

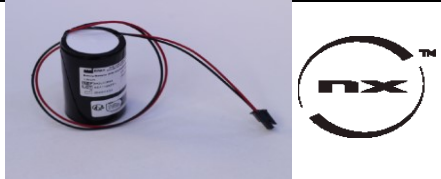
EXPLICATION DES SYMBOLES	LABELLING	
		Référence catalogue
		Numéro de lot
		Adresse fabricant
		A recycler dans une structure de récupération et de recyclage adaptée
		Consulté les instructions dématérialisés avant utilisation (eIFU : electronic instruction for use : instruction d'utilisation dématérialisés). Indique que l'utilisateur doit consulter les instructions avant utilisation.
		Date de production
		Conforme au règlement européen 2023/1542

FICHA PRODUCTO				en espera de validación desde el 05/05/2025		
IDENTIFICACIÓN DE LA BATERÍA PARA DISPOSITIVO MÉDICO	Tipo	Baterías non recargable				
	Designación comercial	1m 1x ER34615 D 1S1P ST1 3.6V				
	Referencia	MGL00652				
	EAN	3660766621078				
	Marca	NX				
	Batería Compatible / Original	Compatible				
	Acondicionamiento	Unitary				
Reacondicionable	sí					
USO RECOMENDADO						
Seguir las instrucciones y las recomendaciones específicas de cada modelo refiriéndose a las documentaciones técnicas de los equipos en los cuales se usan las baterías.						
Marcas		Equipo		Modelos		
Jablotron		Alarm system battery		19AH/JA-163A		
				PN		
				BAT-100A/JABLOTRON BAT-100A/BAT-60IR		
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES		Tecnología	lithium		
			Tipo	ER34615 D		
			Designación IEC	1 ER 34/61		
			Tensión nominal	3,6 V		
			Capacidad nominal	19 Ah		
	Resistencia interna	13 mΩ				
	RENDIMIENTO		Garantía	14 meses		
		Vida útil	Hasta 15 años*			
* Valor válido a 20 °C en condiciones óptimas de almacenamiento. La tensión y la capacidad real en uso pueden verse afectadas por diversos factores: la temperatura, la corriente de descarga, eel histórico del pack (ej.: aplicación, almacenamiento), etc						
	DESCARGA		Rango de tensión de uso	2V a 3,7 V		
			Tensión min en descarga	2 V		
			Corriente de descarga maxi	230 mA		
	ELECTRÓNICA DE CONTROL		Protección eléctrica	Sí		
			Corte tensión baja	No		
		Corriente max de corte	No			
Estos dispositivos están concebidos para proteger el pack en caso de fallo del dispositivo. No deben usarse para controlar la descarga. Los circuitos de protección tienen un tiempo de repuesta de unos milisegundos.						
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	Dimensiones (+/- 2mm)		Largo	61,81 mm		
			Ancho	33,1 mm		
			Alto	34,81 mm		
	Peso (+/- 5g)		104 g			
	Protección mecánica		Shrink Sleeve			
	Largo cables (+/- 10mm)		330 mm			
Terminación		Molex				
CONDICIONES DE USO, DE ALMACENAMIENTO & DE TRANSPORTE	CONDICIONES DE USO		Temperatura de descarga	-30 °C a 60 °C		
	CONDICIONES DE ALMACEN.		Temperatura de almacen.	-60 °C a 85 °C		
			Tasa de humedad			
			Duración de almacen. maxi	10 Años		
	TRANSPORTE		Código UN	UN 3090 (Total)-METAL		
			Clasificación ADR/RID	Peligroso		
		Clasificación IMDG	Peligroso			
		Clasificación IATA	Peligroso			
		Capacidad energética	68,4 Wh			
INSTRUCCIONES	MANIPULACIÓN		Asegúrese de que que los bornes de las baterías no estén en contacto entre ellos. Minimizar el riesgo de cortocircuito protegiendo los bornes.			
	ALMACENAMIENTO		<ul style="list-style-type: none"> No dejar al alcance de los niños Almacenar en un lugar que mantenga las baterías protegidas de la intemperie (lluvia, nieve,...) y de la exposición directa al sol Asegúrese de almacenar las baterías en un lugar seco Proteger contra cualquier riesgo de daño físico o contra cualquier exposición a solventes orgánicos y cualquier otros materiales incompatibles No almacenar las baterías a proximidad de fuentes de calor, de llamas directas o de chispas Asegúrese que las zonas de almacenamiento de las baterías estén ventiladas 			
	PUESTA EN SERVICIO		<ul style="list-style-type: none"> Comprobar la batería y la conexión: cables no dañados, batería no hinchada, olor a quemado, oxidación de los contactos, fugas... Respetar la polaridad Comprobar la temperatura después de su puesta en servicio: es anormal que la batería se caliente. En caso de calentamiento anormal, desmonte la batería del dispositivo y realice el mantenimiento y el control de la batería y del equipo por un técnico especializado 			
	CASO DE PILAS DE LITIO METAL		Estas pilas presentan riesgos de explosión en los siguientes casos: descarga profunda, forzamiento a 0V. Sustituir inmediatamente las pilas que presenten signos de niveles bajos de energía.			
	ADVERTENCIAS		<p>NO INTENTAR CARGAR UNA BATERÍA NO RECARGABLE: RIESGO IMPORTANTE DE EXPLOSIÓN O DE FUGA</p> <ul style="list-style-type: none"> Consultar las instrucciones de uso de su dispositivo Usar únicamente en dispositivos compatibles Respetar las condiciones de almacenamiento. No usar si la batería está dañada, no arrojear, no agujerear, no desmontar o modificar, no desactivar los circuitos de protección que protegen la batería y el equipo 			

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS	LABELLING	
		Referencia catalogo
		Número de lote
		Dirección fabricante
		Reciclar en estructuras oficiales de recuperación, reciclaje y valorización de los residuos
		Consultado las instrucciones desmaterializadas antes de su utilización (eIFU: electronic instruction for use: instrucciones de utilización desmaterializadas). Indica que el usuario debe consultar las instrucciones antes de su uso.
		fecha de producción
		Conforme con el Reglamento (UE) 2023/1542

SCHEDA PRODOTTO

in corso di validità dal 05/05/2025

IDENTIFICAZIONE DELLA BATTERIA PER DISPOSITIVO MEDICO	Tipo	Batteria non ricaricabile	
	Designazione commerciale	um 1x ER34615 D 1S1P ST1 3.6V	
	Referenza	MGL00652	
	EAN	3660766621078	
	Marca	NX	
	Batteria compatibile / originale	Compatible	
	Confezione	Unitary	
Rinnovabile	si		

UTILISATION RECOMMANDÉE

Seguire le istruzioni e le raccomandazioni specifiche indicate sulla documentazione tecnica a corredo

Marche	Fornitura	Modelli	PN
Jablotron	Alarm system battery	19AH/JA-163A	BAT-100A/JABLOTRON BAT-100A/BAT-60IR

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	Tecnologia	litio
		Tipo	ER34615 D
	PRESTAZIONI	Designazione IEC	1 ER 34/61
		Tensione nominale	3,6 V
		Capacità nominale	19 Ah
		Resistenza interna	13 mΩ
		Garanzia	14 mesi
Durata di vita in stoccaggio	Fino a 15 anni*		

** Wert gültig bei 20 °C unter optimalen Lagerbedingungen. La tensione e la capacità reale durante l'utilizzo possono essere compromessi da diversi fattori come la temperatura, la corrente di scarica, la storia del pacco batteria*








CARATTERISTICHE MECCANICHE	SCARICA	Tensione di utilizzo	2V a 3,7 V
		Tensione minima in scarica	2 V
		Corrente di scarica massima	230 mA
	ELETTRONICA DI CONTROLLO	Protezione elettrica	Si
		Sezionamento bassa tensione	No
		Corrente massima di sezionamento	No

Questi apparecchi sono concepiti per proteggere il pacco batteria in caso di difetto. Non vanno utilizzati per controllare la scarica. I circuiti di protezione rispondono dopo qualche millisecondo.

CARATTERISTICHE MECCANICHE	Dimensioni (+/- 2mm)	Lunghezza	61,81 mm
		Larghezza	33,1 mm
		Spessore	34,81 mm
	Peso (+/- 5g)	104 g	
	Protezione meccanica	Shrink Sleeve	
	Terminali	Molex	

CONDIZIONI D'UTILIZZO, DI CONSERVAZIONE & DI TRASPORTO	CONDIZIONI D'UTILIZZO	Temperatura di scarica	-30 °C a 60 °C
		CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	Temperatura di inutilizzo
		Tasso umidità	
		Durata inutilizzo massimo	10 Anni
	TRASPORTO	Codice UN	UN 3090 (Total)-METAL
		Classificazione ADR/RID	Pericoloso
		Classificazione IMDG	Pericoloso
		Classificazione IATA	Pericoloso
		Capacità di potenza	68,4 Wh



ISTRUZIONI	MANIPOLAZIONE	<i>Verificare che i terminali non siano in contatto tra di loro. Abbassare il rischio di corto circuito proteggendo i terminali.</i>
	CONSERVAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Tenere fuori dalla portata dei bambini • Conservare sotto un tetto e proteggere contro l'esposizione diretta del sole, intemperie, pioggia e neve. • Prediligere gli ambienti secchi • Tenere lontano solventi e altri agenti chimici che possono interferire • Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, fioco • Assicurarci che ci sia una buona ventilazione
	MESSA IN MOTO	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare batteria e fili: fili non rovinati, batterie non gonfie, odore di bruciato, ossidazione dei contatti. • Rispettare il senso dei poli • Controllare la temperatura una volta messa in servizio: in caso di surriscaldamento eccessivo, smontare la batteria e farla visionare da un tecnico con caricabatteria e apparecchio,
	CASI PILE LITIO METALLO	<i>Queste pile presentano un rischio di esplosione nei seguenti casi: scarica profonda, forzatura a 0V. Sostituire immediatamente le pile se indicato il livello baso di carica.</i>
	AVVERTENZE	<p>NON RICARICARE UNA BATTERIA NON RICARICABILE: RISCHIO EFFETTIVO DI ESPLOSIONE E DI FUORIUSCITA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultare il foglietto illustrativo • Utilizzare unicamente negli apparecchi compatibili • Rispettare le condizioni di inutilizzo • Non utilizzare se la batteria è rovinata. Non bruciare, non perforare, non smontare, non modificare, i circuiti della protezione della batteria e dell'apparecchio: non disattivare.

LABELLING	
	Referenza catalogo
	Numero lotto
	Indirizzo del produttore
	Da riciclare in apposite strutture
	Consultate le istruzioni dematerializzate prima dell'uso (eIFU: electronic instruction for use: istruzioni per l'uso dematerializzate). Indica che l'utente deve consultare le istruzioni prima dell'uso.
	data di produzione
	Conforme al regolamento UE 2023/1542

**SPIEGAZIONE DEI
SIMBOLI**

EIGENSCHAFTEN

gültig seit dem 05/05/2025

IDENTIFIZIERUNGSINFORMATION DER BATTERIE FÜR MEDIZINISCHE GERÄTE	Typ	Nichtwiederaufladbarer Akku	 
	Handelsbezeichnung	1m 1x ER34615 D 1S1P ST1 3.6V	
	Referenz	MGL00652	
	EAN	3660766621078	
	Marke	NX	
	Originalakku / Ersatzakku	Compatible	
	Verpackung	Unitary	
Renovierbar	ja		

Empfehlung

Bitte lesen Sie genau die Betriebsanleitungen und technische Dokumente der Geräte/Modelle, in denen den Akku verwendet wird.

Marke	Geräte	Modelle	PN / Seriennummer
Jablotron	Alarm system battery	19AH/JA-163A	BAT-100A/JABLOTRON BAT-100A/BAT-60IR

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	Allgemeine technische Eigenschaften	Technologie	lithium
		Typ	ER34615 D
	LESTUNGSDATEN	IEC Bezeichnung	1 ER 34/61
		Nennspannung	3,6 V
		Nennleistung	19 Ah
		Innenwiderstand Ω	13 mΩ
	LESTUNGSDATEN	Gewährleistung	14 Monate
Lebensdauer der Regale		Bis zu 15 Jahre*	

Die richtige Spannung und Kapazität im Betrieb kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, darunter Temperatur, Entladestrom, Verpackungstyp (z. B. Anwendung, Lagerung).








MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	Entladung	Betriebsspannung	2V bis 3,7 V
		Min. Spannung in der Entladung	2 V
		Max. Entladestrom	230 mA
	Steuerungselektronik	Elektrischer Schutz	Ja
		Stromausfall bei Niederspannung	Nein
		Stromausfall bei Hochspannung	Nein

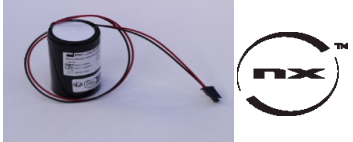
Diese Geräte sind nur dazu bestimmt, das Paket im Falle von Hardwareausfällen zu schützen. Sie sollten nicht zur Kontrolle der Entladung verwendet werden. Die Schutzschaltungen haben eine Reaktionszeit von wenigen Millisekunden.








MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	Abmessungen (+/- 2mm)	Länge	61,81 mm
		Breite	33,1 mm
		Dicke	34,81 mm
	Gewicht (+/- 5g)		104 g
	Mechanischer Schutz		Shrink Sleeve
	Drahtlänge (+/- 10mm)		330 mm
Kabelabschluss		Molex	

NUTZUNGS-, LAGERUNGS-, TRANSPORTBEDINGUNGEN	NUTZUNGSBEDINGUNGEN	Entladungstemperatur	-30 °C bei 60 °C
		LAGERUNGSBEDINGUNGEN	Lagerungstemperatur
	TRANSPORT	Feuchtigkeitsgehalt	
		Max. Lagerungsdauer	10 Jahre
		UN Code	UN 3090 (Total)-METAL
		ADR/RID Klassifizierung	Gefährlich
	IMDG Klassifizierung	Gefährlich	
	IATA Klassifizierung	Gefährlich	
	Stromkapazität	68,4 Wh	

ANWEISUNGEN	Handhabung	<i>Achten Sie darauf, dass die Batteriepole nicht miteinander in Berührung kommen. Minimieren Sie das Kurzschlussrisiko, indem Sie die Klemmen schützen.</i>
	Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Unter einem Dach aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung und ungünstigem Wetter, einschließlich Regen, Schnee und anderem Wetter, schützen. Die Lagerbedingungen sollen trocken eingehalten werden Schützen Sie sich vor jeglichem Risiko einer physischen Beschädigung oder Exposition gegenüber organischen Lösungsmitteln und anderen unverträglichen Materialien. Lagern Sie Batterien nicht in der Nähe von Wärmequellen, direkten Flammen oder Funken. Die Lagerungszone der Batterien soll gut belüftet sein.
	Inbetriebnahme	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Batterie und die Anschlüsse: unbeschädigte Kabel, nicht aufgeblähte Batterie, Brandgeruch, Oxidation der Kontakte, Leckage. Polarität beachten Nach dem Gebrauch die Temperatur prüfen: Es ist nicht normal, dass sich der Akku erwärmt. Im Falle einer anomalen Erwärmung entfernen Sie den Akku aus dem Gerät und lassen Sie das Gerät und den
	In Fall einer Lithiummetall Zelle	<i>Diese Batterien bergen Explosionsgefahren in folgenden Fällen: Tiefentladung, 0V-Zwang. Ersetzen Sie die Batterien sofort, wenn das Niedrigwertsignal erscheint.</i>
	WARNUNGEN	<p>VERSUCHEN SIE NICHT, EINE NICHT WIEDERAUFLADBARE BATTERIE AUFZULADEN. ERHEBLICHE EXPLOSIONSGEFAHR ODER AUSLAUFGEFAHR.</p> <ul style="list-style-type: none"> Beachten Sie die Anweisungen für Ihr Gerät. Nur in kompatiblen Geräten verwenden. Lagerbedingungen beachten. Nicht verwenden, wenn der Akku beschädigt ist. Nicht verbrennen, bohren, zerlegen oder modifizieren, die Schutzschaltungen schützen den Akku und die Geräte: nicht deaktivieren

		LABELLING
ÜBERSETZUNG DER SYMBOLE		Bestellnummer
		Warennummer
		Anschrift des Herstellers
		Zur Wiederverwertung in einer geeigneten Verwertungs- und Recyclingstruktur
		Vor der Verwendung dematerialisierte Anweisungen abgefragt (eFU: elektronische Anweisung for use: dematerialisierte Benutzungsanweisungen). Legt fest, dass der Benutzer vor der Benutzung die Anweisungen einsehen muss.
		Herstellungsdatum
		Entspricht der EU-Verordnung 2023/1542

FICHA DO PRODUTO			válida a partir de 05/05/2025	
IDENTIFICAÇÃO DA BATERIA PARA DISPOSITIVO MÉDICO	Tipo	Bateria não recarregável		
	Designação comercial	Bateria lithium 1x ER34615 D 1S1P ST1 3.6V 19Ah M		
	Referência	MGL00652		
	EAN	3660766621078		
	Marca	NX		
	Bateria compatível / Original	Compatible		
	Acondicionamento	Unitary		
Renovável	sim			
UTILIZAÇÃO RECOMENDADA				
<i>Siga as instruções e recomendações específicas para cada modelo, utilizando as instruções técnicas e os recursos de documentação dos dispositivos em que a bateria é utilizada</i>				
Marcas	Equipamento	Modelos	PN	
Jablotron	Alarm system battery	19AH/JA-163A	BAT-100A/JABLOTRON BAT-100A/BAT-60IR	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS	Tecnologia	lithium	
		Tipo	ER34615 D	
		Designação IEC	1 ER 34/61	
		Tensão nominal	3,6 V	
		Capacidade nominal	19 Ah	
	Resistência interna Ω	13 mΩ		
	DESEMPENHO	Garantia	14 meses	
	Vida útil em armazenamento	Até 15 anos*		
<i>* Valor válido a 20 °C em condições ideais de armazenamento. A tensão e a capacidade real durante a utilização podem ser afetadas por vários fatores, especialmente a temperatura, a corrente de descarga, o histórico da embalagem (ex: utilização, armazenamento), etc.</i>				
DESCARREGAMENTO	Gama de tensão de funcionamento	2V a 3,7 V		
	Tensão mínima de descarga	2 V		
	Corrente máxima de descarga	230 mA		
	ELECTRÓNICA DE CONTROLO	Proteção elétrica	Sim	
	Corte de baixa tensão	Não		
	Corrente máxima de corte	Não		
<i>Estes dispositivos foram concebidos apenas para proteger a embalagem em caso de falha do equipamento. Não devem ser utilizados para controlar a descarga. Os circuitos de proteção têm um tempo de resposta de alguns milissegundos.</i>				
CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS	Dimensões (+/- 2mm)	Longo	61,81 mm	
		Largura	33,1 mm	
		Alto	34,81 mm	
	Peso (+/- 5g)	104 g		
	Proteção mecânica	Shrink Sleeve		
	Comprimento do cabo (+/- 10mm)	330 mm		
Terminal	Molex			
CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	Gama de temperatura de descarga	-30 °C a 60 °C	
		CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO	Gama de temperatura de armazenamento	-60 °C a 85 °C
		Gama de taxa de humidade		
		Tempo máximo de armazenamento	10 Anos	
	TRANSPORTE	Código UN	UN 3090 (Total)-METAL	
	Classificação ADR/RID	Perigoso		
	Classificação IMDG	Perigoso		
	Classificação IATA	Perigoso		
	Capacidade de energia	68,4 Wh		
INSTRUÇÕES	MANUTENÇÃO	<i>Certificar-se de que os terminais da bateria não estão em contacto entre si. Minimizar o risco de curto-circuitos, protegendo os terminais.</i>		
	ARMAZENAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Manter fora do alcance das crianças Armazenar num local onde as baterias estejam protegidas das intempéries (chuva, neve,...) e da luz solar directa. Assegure-se de guardar as pilhas num local seco Proteger contra qualquer risco de danos físicos ou contra qualquer exposição a solventes orgânicos e quaisquer outros materiais incompatíveis. Não armazenar baterias perto de fontes de calor, chamas directas ou faíscas. Assegurar que as áreas de armazenamento de baterias são ventiladas. 		
	COMISSONAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Verificar as baterias e os conetores: cabos danificados, bateria inchada, cheiro a queimado, oxidação dos conetores, fugas... Respeitar a polaridade Verificar a temperatura após a colocação em serviço: é anormal que a bateria aqueça. Em caso de aquecimento anormal, retirar a bateria do dispositivo e mandar fazer a manutenção e verificação da bateria e do equipamento por um técnico qualificado. 		
	CASO DE PILHAS DE LÍCIO METAL	<i>Estas baterias apresentam um risco de explosão nos seguintes casos: descarga profunda, forçando a 0V. Substituir imediatamente as baterias que mostrem sinais de baixos níveis de energia.</i>		
	ADVERTÊNCIAS	<p>NÃO TENTE CARREGAR UMA BATERIA NÃO RECARREGÁVEL: GRANDE RISCO DE EXPLOÇÃO OU DE FUGA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ler as instruções do dispositivo. Utilizar apenas em dispositivos compatíveis. Respeitar as condições de carga e de armazenamento. Não utilizar se a bateria estiver danificada. Não queimar, furar, desmontar ou modificar. <p>Os circuitos de proteção protegem a bateria e o equipamento: não devem ser desativados.</p>		

EXPLICAÇÃO DE SÍMBOLOS	LABELLING	
		Referência do catálogo
		Número do lote
		Endereço do fabricante
		Reciclar numa estrutura adequada de aproveitamento e reciclagem
		Consultou as instruções desmaterializadas antes da utilização (eIFU: instrução electrónica de utilização). Indica que o utilizador deve consultar as instruções antes de utilizar.
		data de produção
		Em conformidade com o regulamento da UE 2023/1542