



# AGM LEAD ACID BATTERY

## 55-12 General Purpose FR M6-M



### MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

<b>BRAND / MARQUE</b>	NX
<b>TECHNOLOGY / TECHNOLOGIE</b>	AGM Lead acid
<b>NOMINAL VOLTAGE / TENSION NOMINALE</b>	12V
<b>NOMINAL CAPACITY / CAPACITÉ NOMINALE</b>	55Ah (10hr)
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS</b>	
• <b>Length / Longueur</b>	228 ± 2mm (12.99 inches)
• <b>Width / Largeur</b>	138 ± 2mm (6.81 inches)
• <b>Height / Hauteur</b>	208 ± 2mm (8.35 inches)
• <b>Total height with terminals / Hauteur totale (avec cosSES)</b>	228 ± 2mm (8.66 inches)
<b>WEIGHT (± 4 %) / POIDS (± 4 %)</b>	Approx 17kg (37.47lbs)
<b>TERMINAL / TYPE DE COSSES</b>	M6-M = M6 MALE
<b>CASING / TYPE DE BAC</b>	UL94 HB (Standard ABS)
<b>COLOR / COULEUR DE BAC</b>	Black top and black case




### TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>CAPACITY / CAPACITÉ</b>	57.2Ah / 2.86A (20hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F) 55.0Ah / 5.50A (10hr, 1.80V/cell, 25°C/77°F) 47.3Ah / 9.46A (5hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F) 42.9Ah / 14.3A (3hr, 1.75V/cell, 25°C/77°F) 33.6Ah / 33.6A (1hr, 1.60V/cell, 25°C/77°F)
<b>DISCHARGE CURRENT / COURANT DE DÉCHARGE</b>	660A (5s)
<b>INTERNAL RESISTANCE / RÉSISTANCE INTERNE</b>	Approx 7.5mΩ
<b>OPERATING TEMPERATURE RANGE / PLAGES DE TEMPÉRATURE</b>	
• <b>Discharging / Décharge</b>	-15°~50°C (5 ~122°F)
• <b>Charging / Charge</b>	0°~40°C (32 ~104°F)
• <b>Storage / Stockage</b>	-15°~40°C (5 ~104°F)
<b>NOMINAL OPERATING TEMPERATURE / TEMPÉRATURE D'UTILISATION</b>	25 ± 3°C (77 ± 5°F)
<b>CAPACITY VS TEMPERATURE / CAPACITÉ SELON LA TEMPÉRATURE</b>	40°C (104°F) 103% 25°C (77°F) 100% 0°C (32°F) 86%

#### Terminal

Unité : mm / Unit: inches

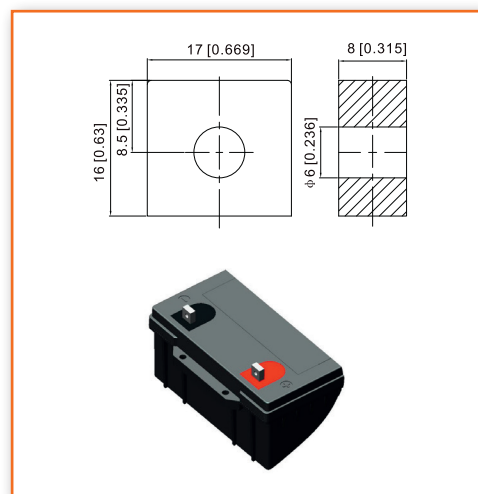

### APPLICATIONS

**All purpose / Tout usage**  
**UPS / Onduleur**  
**Emergency light / Éclairage de secours**  
**Railway signal / Signalisation ferroviaire**

**Alarm and security system / Alarme et sécurité**  
**Aircraft signal / Signal d'avion**  
**Electronic devices and equipment / Appareils et équipements électroniques**

<b>TMD 1 Description, classe : UN 2800 – accumulateurs inversables remplis d'électrolyte liquide, 8, none, (E)</b>	
<b>ADR : Not regulated</b>	<b>IMDG Not regulated</b>
<b>IATA : Exempt</b>	<b>Procédure TMD PROC 2 : UN 2800</b>




**CONSTANT CURRENT DISCHARGE (AMPERES) AT 25°C**  
**TABLE DE DÉCHARGE À COURANT ET PUISSANCE CONSTANTS (A) À 25°C**

F.V/Temps	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	94.1	74.0	62.9	52.6	41.8	31.7	25.9	16.5	13.1	10.7	8.60	7.49	6.08	5.19	2.83
1.80V/cell	126.4	94.6	76.0	62.2	49.4	36.8	29.0	18.0	14.1	11.4	9.23	8.03	6.45	5.50	2.86
1.75V/cell	142.5	103.9	83.1	66.9	51.3	38.2	30.4	18.7	14.3	11.6	9.46	8.25	6.56	5.56	2.89
1.70V/cell	156.9	113.3	88.7	70.4	53.3	39.7	31.3	19.4	14.7	11.9	9.71	8.42	6.65	5.61	2.94
1.65V/cell	173.0	122.2	94.3	74.7	56.3	40.7	32.4	20.0	15.3	12.4	9.98	8.61	6.75	5.73	2.98
1.60V/cell	190.8	132.7	100.8	79.6	59.4	42.5	33.6	20.7	15.8	12.7	10.3	8.79	6.82	5.79	3.00


**CONSTANT POWER DISCHARGE (WATTS) AT 25°C**  
**DÉCHARGE À PUISSANCE CONSTANTE (WATTS) À 25°C**

F.V/Temps	5min	10min	15min	20min	30min	45min	1h	2h	3h	4h	5h	6h	8h	10h	20h
1.85V/cell	172.1	136.7	117.4	99.2	79.7	60.9	50.0	32.1	25.5	20.9	16.9	14.7	12.0	10.3	5.61
1.80V/cell	228.6	172.6	140.0	115.6	92.7	70.2	55.7	34.8	27.2	22.2	18.0	15.7	12.7	10.9	5.66
1.75V/cell	252.2	186.6	151.0	123.1	95.4	72.2	58.0	35.9	27.6	22.6	18.4	16.1	12.9	11.0	5.70
1.70V/cell	270.0	198.8	159.0	128.4	98.7	74.8	59.7	37.3	28.4	23.1	18.9	16.4	13.0	11.1	5.81
1.65V/cell	293.6	212.6	167.8	135.4	103.3	76.0	61.2	38.1	29.4	23.8	19.3	16.7	13.2	11.3	5.88
1.60V/cell	316.3	225.5	176.5	142.7	108.3	78.8	63.1	39.2	30.2	24.5	19.9	17.0	13.3	11.4	5.90


**DISCHARGE CHARACTERISTICS**  
**CARACTÉRISTIQUES DE DÉCHARGE**

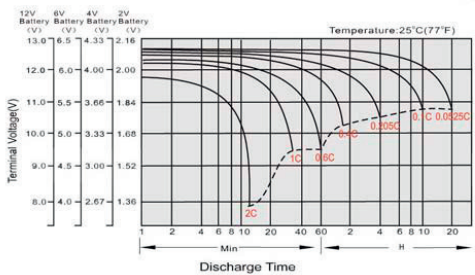


**FLOAT CHARGING CHARACTERISTICS**  
**CARACTÉRISTIQUES DE CHARGE EN FLOATING**

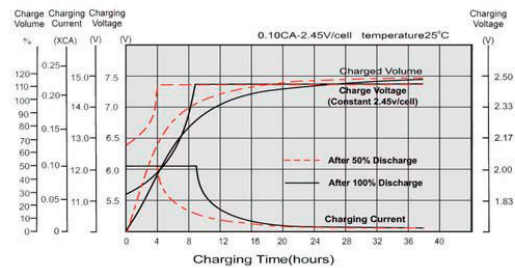


**TEMPERATURE EFFECTS IN RELATION TO BATTERY CAPACITY**  
**EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA BATTERIE**

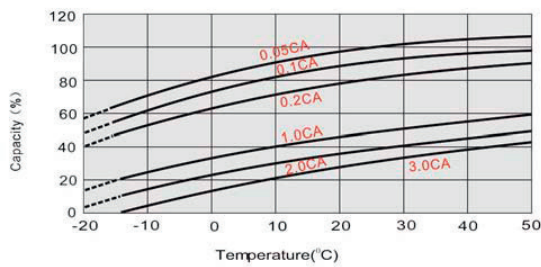

**EFFECT OF TEMPERATURE ON LONG TERM FLOAT LIFE**  
**EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR LA DURÉE DE VIE EN FLOATING**

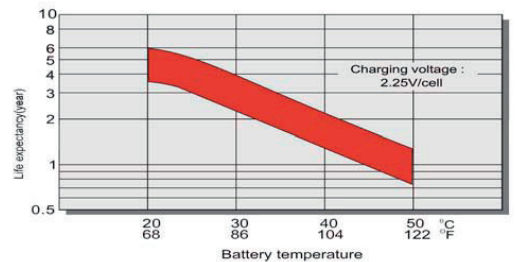

**CYCLE LIFE IN RELATION TO DEPTH OF DISCHARGE**  
**CYCLE DE VIE EN FONCTION DE LA PROFONDEUR DE LA DÉCHARGE**

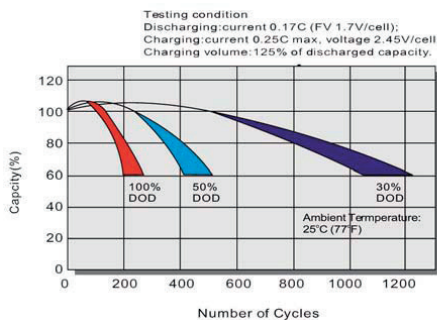

**SELF DISCHARGE CHARACTERISTICS**  
**RELATION ENTRE LA CAPACITÉ ET LE TEMPS DE STOCKAGE**

